

SCHWEIßFORMTEILE

AUS EDELSTAHL

Rohrbogen, T-Stücke, Reduzierungen,
T-Bogen und X- / Y-Stücke

Ausgabe 01 | 26



Inhalt

Schweißformteile aus rostfreiem Edelstahl


Rohrbogen	4-7
T-Bogen	8
Hosenbogen	9
X- / Y-Stücke	9
T-Stücke	10-11
Abzweige 30°/45°	12
Sattelstutzen	12
Reduzierungen	13-14

EDELSTAHL

ROHRBOGEN

Rohrbogen Typ 3D, ISO Reihe


90°, Einnahtausführung
 Typ 3D, Radius= 1,5 x D
 EN 10253-4/A
 1.4307/1.4571/1.4404



D	s	r
17,2	1,6	27,5
17,2	2,3	27,5
21,3	1,6	28,0
21,3	2,0	28,0
21,3	2,6	28,0
26,9	1,6	29,0
26,9	2,0	29,0
26,9	2,6	29,0
33,7	1,6	38,0
33,7	2,0	38,0
33,7	2,6	38,0
33,7	3,2	38,0
42,4	1,6	48,0
42,4	2,0	48,0
42,4	2,6	48,0
42,4	3,2	48,0
48,3	1,6	57,0
48,3	2,0	57,0
48,3	2,6	57,0
48,3	3,2	57,0
60,3	1,6	76,0
60,3	2,0	76,0
60,3	2,6	76,0
60,3	2,9	76,0
60,3	3,6	76,0
76,1	1,6	95,0
76,1	2,0	95,0
76,1	2,3	95,0
76,1	2,6	95,0
76,1	2,9	95,0
76,1	3,6	95,0

Rohrbogen 180°

180°, Einnahtausführung
 Typ 3D, Radius= 1,5 x D
 EN 10253-4/A
 1.4307/1.4571/1.4404

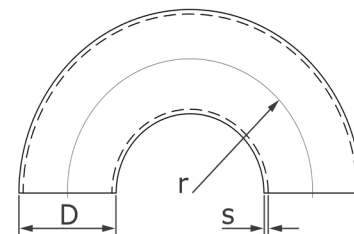

D	s	r
88,9	2,0	114,0
88,9	2,3	114,0
88,9	2,6	114,0
88,9	2,9	114,0
88,9	3,2	114,0
114,3	2,0	152,0
114,3	2,6	152,0
114,3	2,9	152,0
114,3	3,0	152,0
114,3	3,6	152,0
139,7	2,0	190,0
139,7	2,6	190,0
139,7	3,0	190,0
139,7	4,0	190,0
168,3	2,0	229,0
168,3	2,6	229,0
168,3	3,0	229,0
168,3	4,0	229,0
219,1	2,0	305,0
219,1	2,6	305,0
219,1	3,0	305,0
219,1	4,0	305,0
273,0	2,0	381,0
273,0	3,0	381,0
273,0	4,0	381,0
323,9	3,0	450,0
323,9	4,0	450,0
355,6	3,0	534,0
355,6	4,0	534,0
406,4	3,0	610,0
406,4	4,0	610,0

D	s	r
21,3	2,0	26,0
26,9	2,0	29,0
26,9	2,6	29,0
33,7	2,0	38,0
33,7	2,6	38,0
33,7	3,2	38,0
42,4	2,0	48,0
42,4	2,6	48,0
48,3	2,0	57,0
48,3	2,6	57,0
60,3	2,0	76,0
60,3	2,6	76,0
60,3	2,9	76,0



! Gut zu wissen:

Ab DN 65 mit einer Rundnaht

EDELSTAHL

ROHRBOGEN


Rohrbogen Typ 3D, weitere Abmessungen

90°, Einnahtausführung

Typ 3D, Radius= 1,5 x D

EN 10253-4/A

1.4307/1.4571/1.4404



D	s	r
18,0	1,5	22,5
20,0	1,5	25,0
20,0	2,0	25,0
23,0	1,5	30,0
25,0	1,5	27,5
25,0	2,0	27,5
28,0	1,5	32,5
28,0	2,0	32,5
30,0	1,5	33,5
30,0	2,0	33,5
32,0	1,5	35,0
32,0	2,0	35,0
35,0	1,5	45,0
35,0	2,0	45,0
38,0	1,5	45,0
38,0	2,0	45,0
40,0	1,5	45,0
40,0	2,0	45,0
43,0	1,5	47,5
44,5	2,0	51,0
50,0	1,5	75,0
50,0	2,0	75,0
51,0	1,5	67,5
51,0	2,0	67,5
53,0	1,5	72,5
54,0	2,0	70,0
57,0	2,0	75,0
57,0	3,0	75,0
63,5	1,5	82,5
63,5	2,0	82,5

D	s	r
70,0	2,0	92,0
80,0	1,5	120,0
84,0	2,0	120,0
101,6	2,0	133,5
101,6	3,0	133,5
104,0	2,0	150,0
108,0	2,0	142,5
108,0	3,0	142,5
129,0	2,0	190,0
133,0	2,0	181,0
133,0	3,0	181,0
154,0	2,0	225,0
159,0	2,0	216,0
159,0	3,0	216,0
204,0	2,0	300,0


Einschweißbogen

90°, Einnahtausführung

Typ 3D, Radius= 1,5 x D

DIN 2619

1.4307/1.4571/1.4404




D	s	r	h
33,7	2,0	38	21
33,7	2,6	38	21
42,4	2,0	48	60
42,4	2,6	48	60
48,3	2,0	57	65
48,3	2,6	57	65
48,3	3,2	57	65
60,3	2,0	76	75
60,3	2,6	76	75
60,3	2,9	76	75
76,1	2,0	95	100
76,1	2,6	95	100
88,9	2,0	115	110
88,9	2,6	115	110
114,3	2,0	153	135
114,3	2,6	153	135
139,7	2,0	191	165
139,7	2,6	191	165
139,7	3,0	191	165
168,3	2,0	228	180
168,3	2,6	228	180
168,3	3,0	228	180
219,1	2,0	305	260
219,1	2,6	305	260
219,1	3,0	305	260
219,1	4,0	305	260
273,0	3,0	381	300
323,9	3,0	457	360
355,6	3,0	534	345
406,4	3,0	610	390
406,4	4,0	610	390

EDELSTAHL

ROHRBOGEN

Rohrbogen R=D+100


90°, 2-Schalenausführung
 Radius=D+100
 EN 10253-3
 1.4307/1.4571/1.4404



DN	D	s	r
350	355,0	2,5	450
	356,0	3,0	450
	358,0	4,0	450
	360,0	5,0	450
400	406,0	3,0	500
	408,0	4,0	500
	410,0	5,0	500
	412,0	6,0	500
450	456,0	3,0	550
	458,0	4,0	550
	460,0	5,0	550
	462,0	6,0	550
500	506,0	3,0	600
	508,0	4,0	600
	510,0	5,0	600
	512,0	6,0	600
600	606,0	3,0	700
	608,0	4,0	700
	610,0	5,0	700
	612,0	6,0	700
700	708,0	4,0	800
	710,0	5,0	800
	712,0	6,0	800
	714,0	7,0	800
800	808,0	4,0	900
	810,0	5,0	900
	812,0	6,0	900
	814,0	7,0	900
900	908,0	4,0	1000
	910,0	5,0	1000
	912,0	6,0	1000
	914,0	7,0	1000

Rohrbogen Typ 2D

90°, Einnahtausführung
 Typ 2D, Radius=1,0 x D
 EN 10253-4/A
 1.4307/1.4571/1.4404



DN	D	s	r
15	21,3	2,0	17,5
	21,3	2,6	17,5
	21,3	3,2	17,5
20	26,9	2,0	25,0
	26,9	3,2	25,0
25	33,7	2,0	25,0
	33,7	2,6	25,0
32	42,4	2,0	32,0
	42,4	2,6	32,0
40	48,3	2,0	38,0
	48,3	2,6	38,0
50	60,3	2,0	51,0
	60,3	2,6	51,0
	60,3	2,9	51,0
65	76,1	2,0	63,0
	76,1	2,6	63,0
	76,1	2,9	63,0
80	88,9	2,0	76,0
	88,9	2,6	76,0
	88,9	3,2	76,0
100	104,0	2,0	100,0
	108,0	2,0	100,0
	114,3	2,0	102,0
125	114,3	2,6	102,0
	114,3	3,0	102,0
	129,0	2,0	125,0

Gut zu wissen:

ab DN 250 aus zwei Schalen gefertigt
 gem. EN 10253-3

DN	D	s	r
125	133,0	3,0	125,0
	139,7	2,6	125,0
	139,7	3,0	125,0
150	154,0	2,0	150,0
	159,0	3,0	159,0
	168,3	2,6	152,0
200	168,3	3,0	152,0
	219,1	3,0	203,0
	219,1	4,0	203,0
250	273,0	3,0	254,0
	273,0	4,0	254,0
300	323,9	3,0	305,0
	323,9	4,0	305,0
350	355,6	3,0	356,0
	355,6	4,0	356,0
400	406,4	3,0	406,0
	406,4	4,0	406,0
450	457,2	3,0	457,0
	457,2	4,0	457,0
500	508,0	3,0	508,0
	508,0	4,0	508,0
600	609,6	4,0	610,0
	609,6	5,0	610,0
700	711,2	4,0	711,0
	711,2	5,0	711,0
800	812,8	5,0	813,0
	812,8	6,0	813,0

EDELSTAHL

ROHRBOGEN


Rohrbogen Typ 5D

90°, Einnahtausführung

Typ 5D, Radius= 2,5 x D

EN 10253-4/A

1.4307/1.4571/1.4404




Gut zu wissen:

ab DN 125 aus zwei Schalen gefertigt
gem. EN 10253-3

DN	D	s	r
15	21,3	2,0	45
	21,3	2,6	45
20	26,9	2,0	58
	26,9	2,6	58
25	33,7	2,0	73
	33,7	2,6	73
32	42,4	2,0	93
	42,4	2,6	93
40	48,3	2,0	108
	48,3	2,6	108
50	60,3	2,0	135
	60,3	2,6	135
	60,3	2,9	135
	60,3	3,6	135
65	76,1	2,0	175
	76,1	2,6	175
	76,1	2,9	175
80	88,9	2,0	205
	88,9	2,6	205
	88,9	2,9	205
100	114,3	2,0	270
	114,3	2,6	270
	114,3	2,9	270
125	139,7	2,6	330
	139,7	3,0	330
	139,7	4,0	330
150	168,3	2,6	390


DN	D	s	r
	168,3	3,0	390
	168,3	4,0	390
200	219,0	3,0	510
	219,0	4,0	510
250	273,0	3,0	625
	273,0	4,0	625
300	323,9	3,0	775
	323,9	4,0	775
350	355,6	3,0	850
	355,6	4,0	850
400	406,4	3,0	970
	406,4	4,0	970
450	457,2	3,0	1122
	457,2	4,0	1122
	457,2	5,0	1122

Typ 2D




Radius = 1,0 x D

Typ 3D



Radius = 1,5 x D

Typ 5D

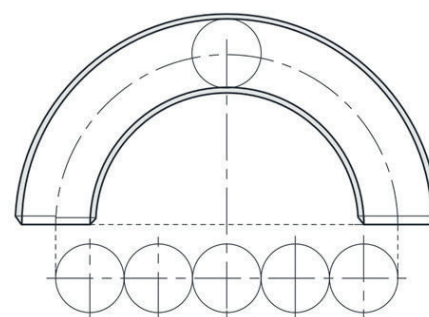

Radius = 2,5 x D


EDELSTAHL

T-BOGEN


T-Bogen

geschweißt
aus einem Rohrbogen Typ 3D

1.4307/1.4571/1.4404

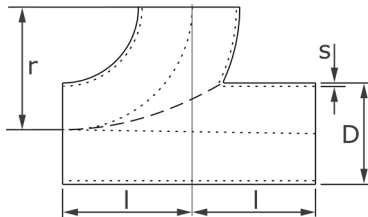

reduzierter Abgang
geschweißt
aus einem Rohrbogen Typ 3D
1.4307/1.4571/1.4404

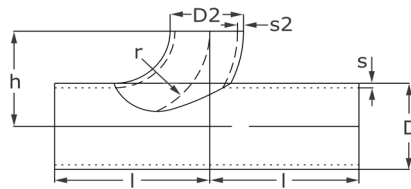

D	s	l	L	r
26,9	2,0	29,0	58	29,0
33,7	2,0	38,0	76	38,0
33,7	2,6	38,0	76	38,0
42,4	2,0	48,0	96	48,0
42,4	2,6	48,0	96	48,0
44,5	2,0	51,0	102	51,0
48,3	2,0	57,0	114	57,0
48,3	2,6	57,0	114	57,0
60,3	2,0	76,0	152	76,0
60,3	2,9	76,0	152	76,0
76,1	2,0	95,0	190	95,0
76,1	2,6	95,0	190	95,0
76,1	2,9	95,0	190	95,0
88,9	2,0	115,0	230	115,0
88,9	2,6	115,0	230	115,0
88,9	3,2	115,0	230	115,0
114,3	2,0	152,5	305	152,5
114,3	2,6	152,5	305	152,5
114,3	3,6	152,5	305	152,5
139,7	2,0	190,5	381	190,5
139,7	2,6	190,5	381	190,5
139,7	3,0	190,5	381	190,5
154,0	2,0	225,0	450	225,0
159,0	2,0	225,0	450	216,0
168,3	2,0	229,0	458	229,0
168,3	2,6	229,0	458	229,0
168,3	3,0	229,0	458	229,0

D	D2	s	s2	l	r	h
33,7	21,3	2,0	2,0	38	28	34
42,4	21,3	2,0	2,0	48	28	35
42,4	26,9	2,0	2,0	48	29	37
48,3	21,3	2,0	2,0	57	28	42
48,3	26,9	2,0	2,0	57	29	39
48,3	33,7	2,0	2,0	57	38	45
60,3	33,7	2,0	2,0	76	38	51
60,3	42,4	2,0	2,0	76	48	57
60,3	48,3	2,0	2,0	76	57	63
76,1	42,4	2,0	2,0	95	48	66
76,1	48,3	2,0	2,0	95	57	71
76,1	60,3	2,0	2,0	95	76	76
88,9	48,3	2,0	2,0	115	57	77
88,9	60,3	2,0	2,0	115	76	90
88,9	76,1	2,0	2,0	115	95	101
114,3	60,3	2,6	2,0	152	76	103
114,3	76,1	2,6	2,0	152	95	114
114,3	88,9	2,6	2,0	152	114	127
139,7	60,3	2,6	2,0	191	76	116
139,7	76,1	2,6	2,0	191	95	127
139,7	88,9	2,6	2,0	191	115	140
139,7	114,3	2,6	2,6	191	153	166
168,3	60,3	2,6	2,0	225	76	130
168,3	76,1	2,6	2,0	225	95	141
168,3	88,9	3,0	3,0	228	115	155
168,3	114,3	2,6	2,6	228	153	180
168,3	139,7	2,6	2,6	228	191	205

D	D2	s	s2	l	r	h
219,1	76,1	3,0	2,0	305	95	166
219,1	88,9	3,0	2,0	305	115	179
219,1	114,3	3,0	2,6	305	153	205
219,1	139,7	3,0	2,6	305	191	231
219,1	168,3	3,0	2,6	305	228	253
273,0	114,3	3,0	2,6	381	153	232
273,0	139,7	3,0	2,6	381	191	258
273,0	168,3	3,0	2,6	381	228	280
273,0	219,1	3,0	3,0	381	305	332
323,9	168,3	3,0	2,6	457	228	306
323,9	219,1	3,0	3,0	457	305	358
323,9	273,0	3,0	3,0	457	381	407
355,0	273,0	3,0	3,0	534	381	422
355,6	219,1	3,0	3,0	534	305	373
355,6	323,9	3,0	3,0	534	457	473
406,4	219,1	3,0	3,0	610	305	399
406,4	273,0	3,0	3,0	610	381	448
406,4	323,9	3,0	3,0	610	457	498


EDELSTAHL

HOSENBOGEN / Y-STÜCK / KREUZSTÜCK

Hosenbogen

geschweißt
aus zwei Rohrbogen Typ 3D

1.4307/1.4571/1.4404

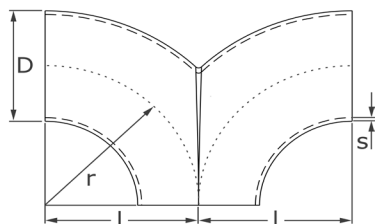


D	s	r	l
26,9	2,0	29	29
33,7	2,0	38	38
33,7	2,6	38	38
42,4	2,0	48	48
42,4	2,6	48	48
48,3	2,0	57	57
48,3	2,6	57	57
60,3	2,0	76	76
60,3	2,6	76	76
76,1	2,0	95	95
76,1	2,6	95	95
88,9	2,0	115	115
88,9	2,6	115	115
88,9	2,9	115	115
114,3	2,0	153	153
114,3	2,6	153	153
114,3	2,9	153	153
139,7	2,0	191	191
139,7	2,6	191	191
139,7	3,0	191	191
168,3	2,0	228	228
168,3	2,6	228	228
168,3	3,0	228	228
219,1	3,0	305	305
219,1	4,0	305	305
273,0	3,0	381	381
273,0	4,0	381	381
323,9	3,0	457	457
323,9	4,0	457	457

Y-Stück

geschweißt

1.4307/1.4571/1.4404




D	s	l
26,9	2,0	29
33,7	2,0	38
33,7	2,6	38
42,4	2,0	48
42,4	2,6	48
48,3	2,0	57
48,3	2,6	57
60,3	2,0	64
60,3	2,6	64
60,3	3,0	64
76,1	2,0	76
76,1	2,6	76
76,1	3,0	76
88,9	2,0	86
88,9	2,6	86
88,9	3,0	86
114,3	2,0	105
114,3	2,6	105
114,3	3,0	105
139,7	2,0	124
139,7	2,6	124
139,7	3,0	124
168,3	2,0	143
168,3	2,6	143
168,3	3,0	143
219,1	3,0	178
219,1	4,0	178
273,0	3,0	216
273,0	4,0	216
323,9	3,0	254
323,9	4,0	254

Kreuzstück

mit eingeschweißten Abzweigen
optional reduziert
EN 10253-3

1.4307/1.4571/1.4404



D	s	L	l
26,9	2,0	58	29
33,7	2,0	76	38
33,7	2,6	76	38
42,4	2,0	96	48
42,4	2,6	96	48
48,3	2,0	114	57
48,3	2,6	114	57
60,3	2,0	128	64
60,3	2,6	128	64
60,3	3,0	128	64
76,1	2,0	152	76
76,1	2,6	152	76
76,1	3,0	152	76
88,9	2,0	172	86
88,9	2,6	172	86
88,9	3,0	172	86
114,3	2,0	210	105
114,3	2,6	210	105
114,3	3,0	210	105
139,7	2,0	248	124
139,7	2,6	248	124
139,7	3,0	248	124
168,3	2,0	286	143
168,3	2,6	286	143
168,3	3,0	286	143
219,1	3,0	356	178
219,1	4,0	356	178
273,0	3,0	432	216
273,0	4,0	432	216
323,9	3,0	508	254
323,9	4,0	508	254


EDELSTAHL

T-STÜCK

T-Stück DIN EN 10253-4

gepresste Ausführung
DIN EN 10253-4/A

1.4307/1.4571/1.4404




D	s	h	L	l
21,3	2,0	25	50	25
26,9	2,0	29	58	29
26,9	2,6	29	58	29
33,7	2,0	38	76	38
33,7	2,6	38	76	38
42,4	2,0	48	96	48
42,4	2,6	48	96	48
48,3	2,0	57	114	57
48,3	2,6	57	114	57
60,3	2,0	64	128	64
60,3	2,6	64	128	64
60,3	2,9	64	128	64
76,1	2,0	76	152	76
76,1	2,3	76	152	76
76,1	2,6	76	152	76
76,1	2,9	76	152	76
88,9	2,0	86	172	86
88,9	2,3	86	172	86
88,9	2,6	86	172	86
88,9	3,0	86	172	86
114,3	2,0	105	210	105
114,3	2,6	105	210	105
114,3	3,0	105	210	105
139,7	2,6	124	248	124
139,7	3,0	124	248	124
168,3	2,6	143	286	143
168,3	3,0	143	286	143
219,1	3,0	178	356	178
219,1	4,0	178	356	178

T-Stück reduziert

gepresste Ausführung
DIN EN 10253-4/A

1.4307/1.4571/1.4404



D	D2	s	s2	L	h
26,9	21,3	2,0	2,0	58	29
33,7	21,3	2,0	2,0	76	38
33,7	26,9	2,0	2,0	76	38
42,4	21,3	2,0	2,0	96	48
42,4	26,9	2,0	2,0	96	48
42,4	33,7	2,0	2,0	96	48
48,3	21,3	2,0	2,0	114	57
48,3	26,9	2,0	2,0	114	57
48,3	33,7	2,0	2,0	114	57
48,3	42,4	2,0	2,0	114	57
60,3	21,3	2,0	2,0	128	44
60,3	26,9	2,0	2,0	128	44
60,3	26,9	2,9	2,6	128	44
60,3	33,7	2,0	2,0	128	51
60,3	33,7	2,9	2,6	128	51
60,3	42,4	2,0	2,0	128	64
60,3	42,4	2,9	2,6	128	64
60,3	48,3	2,0	2,0	128	64
60,3	48,3	2,9	2,6	128	64
76,1	42,4	2,3	2,0	152	64
76,1	42,4	2,9	2,6	152	64
76,1	48,3	2,3	2,0	152	67
76,1	48,3	2,9	2,6	152	67
76,1	60,3	2,3	2,0	152	70
76,1	60,3	2,9	2,6	152	70
88,9	42,4	2,3	2,0	172	70
88,9	42,4	3,2	2,6	172	70

! Gut zu wissen:

auch in kurz ausgehalster bzw.
gezogener Ausführung erhältlich.

D	D2	s	s2	L	h
88,9	48,3	2,3	2,0	172	73
88,9	48,3	3,2	2,6	172	73
88,9	60,3	2,3	2,0	172	76
88,9	60,3	3,2	2,9	172	76
88,9	76,1	2,3	2,3	172	83
88,9	76,1	3,2	2,9	172	83
114,3	48,3	2,6	2,0	210	83
114,3	48,3	3,6	2,6	210	83
114,3	60,3	2,6	2,0	210	89
114,3	60,3	3,6	2,9	210	89
114,3	76,1	2,6	2,3	210	95
114,3	76,1	3,6	2,9	210	95
114,3	88,9	2,6	2,3	210	98
114,3	88,9	3,6	3,2	210	98
139,7	60,3	2,6	2,0	248	105
139,7	60,3	2,6	2,0	248	105
139,7	88,9	2,6	2,3	248	111
139,7	114,3	2,6	2,6	248	117
168,3	60,3	2,6	2,0	286	114
168,3	76,1	2,6	2,3	286	120
168,3	88,9	2,6	2,6	286	124
168,3	114,3	2,6	2,6	286	130
168,3	139,7	2,6	2,6	286	137
219,1	114,3	3,0	2,6	356	156
219,1	139,7	3,0	2,6	356	162
219,1	139,7	3,0	2,6	356	168


EDELSTAHL

T-STÜCK

T-Stück

mit eingeschweißtem Abzweig
EN 10253-3

1.4307/1.4571/1.4404

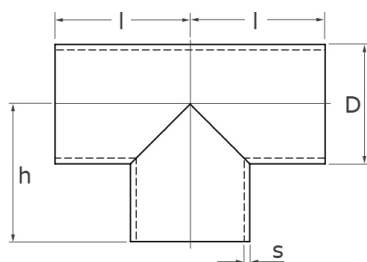


D	s	h	L	l
139,7	4,0	248	124	124
168,3	4,0	286	143	143
219,1	2,0	356	178	178
219,1	3,0	356	178	178
219,1	4,0	356	178	178
273,0	2,0	432	216	216
273,0	3,0	432	216	216
273,0	4,0	432	216	216
273,0	5,0	432	216	216
323,9	3,0	508	254	254
323,9	4,0	508	254	254
323,9	5,0	508	254	254
355,6	3,0	560	280	280
355,6	4,0	560	280	280
355,6	5,0	560	280	280
406,4	3,0	610	305	305
406,4	4,0	610	305	305
406,4	5,0	610	305	305
457,2	3,0	686	343	343
457,2	4,0	686	343	343
457,2	5,0	686	343	343
508,0	3,0	762	381	381
508,0	4,0	762	381	381
508,0	5,0	762	381	381
609,6	3,0	864	432	432
609,6	4,0	864	432	432
609,6	5,0	864	432	432
711,2	4,0	1042	521	521
711,2	5,0	1042	521	521

T-Stück reduziert

mit eingeschweißtem Abzweig
EN 10253-3

1.4307/1.4571/1.4404

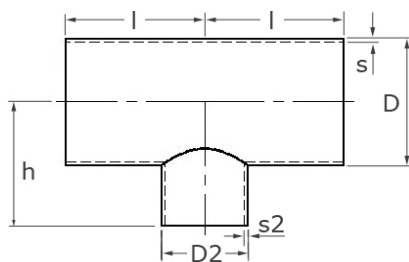

D	D2	s	L	l	h
168,3	48,3	2,0 - 4,0	286	143	117
168,3	60,3		286	143	118
168,3	76,1		286	143	121
168,3	88,9		286	143	124
168,3	114,3		286	143	130
168,3	139,7		286	143	137
219,1	48,3		356	178	143
219,1	60,3		356	178	143
219,1	76,1		356	178	148
219,1	88,9		356	178	152
219,1	114,3	2,0 - 4,0	356	178	156
219,1	139,7		356	178	162
219,1	168,3		356	178	168
273,0	60,3		432	216	170
273,0	76,1		432	216	174
273,0	88,9		432	216	178
273,0	114,3		432	216	184
273,0	139,7		432	216	191
273,0	168,3		432	216	194
273,0	219,1	3,0 - 5,0	432	216	203
323,9	88,9		508	254	216
323,9	114,3		508	254	181
323,9	139,7		508	254	216
323,9	168,3		508	254	219
323,9	219,1		508	254	229
323,9	273,0		508	254	241

D	D2	s	L	l	h
355,6	168,3	3,0 - 5,0	558	279	238
355,6	219,1		558	279	248
355,6	273,0		558	279	257
355,6	323,9		558	279	270
406,4	114,3		610	305	251
406,4	139,7		610	305	257
406,4	168,3		610	305	262
406,4	219,1		610	305	273
406,4	273,0		610	305	283
406,4	323,9		610	305	295
406,4	355,6	3,0 - 6,0	610	305	305
457,2	273,0		686	343	305
457,2	323,9		686	343	305
508,0	219,1		762	381	323
508,0	273,0		762	381	334
508,0	323,9		762	381	346
508,0	355,6		762	381	356
508,0	406,4		762	381	356
609,6	406,4		864	432	406
609,6	508,0		864	432	432


EDELSTAHL

ABZWEIGE / SATTELSTUTZEN

T-Stück 45°

mit eingeschweißtem Abzweig
optional reduziert

1.4307/1.4571/1.4404

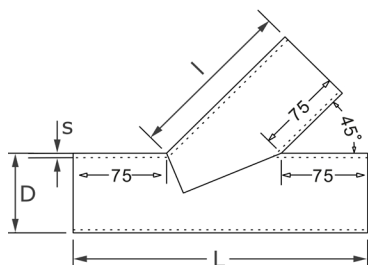


DN	D	s	I	L
25	33,7	2,0	198	109
32	42,4	2,0	210	117
40	48,3	2,0	218	123
50	60,3	2,0	235	135
65	76,1	2,0	258	151
80	88,9	2,0	276	164
	88,9	2,6	276	164
100	114,3	2,0	312	189
	114,3	2,6	312	189
	114,3	3,0	312	189
125	139,7	2,0	348	215
	139,7	2,6	348	215
	139,7	3,0	348	215
150	168,3	2,0	388	243
	168,3	2,6	388	243
	168,3	3,0	388	243
200	219,1	2,0	460	294
	219,1	3,0	460	294
250	273,0	3,0	536	348
300	323,9	3,0	608	399
350	355,6	3,0	653	431
400	406,4	3,0	725	481

T-Stück 30°

mit eingeschweißtem Abzweig
optional reduziert

1.4307/1.4571/1.4404





DN	D	s	I	L
25	33,7	2,0	158	267
32	42,4	2,0	173	285
40	48,3	2,0	184	297
50	60,3	2,0	204	321
65	76,1	2,0	232	352
80	88,9	2,0	254	378
	88,9	2,6	254	378
100	114,3	2,0	298	429
	114,3	2,6	298	429
	114,3	3,0	298	429
125	139,7	2,0	342	479
	139,7	2,6	342	479
	139,7	3,0	342	479
150	168,3	2,0	391	537
	168,3	2,6	479	537
	168,3	3,0	479	537
200	219,1	2,0	479	638
	219,1	3,0	638	638
250	273,0	3,0	573	746
300	323,9	3,0	661	848
350	355,6	3,0	716	911
400	406,4	3,0	804	1013

Sattelstutzen

mit seitlich geraden Abgängen
Baumasse nach DIN 2618

1.4307/1.4571/1.4404



DN	D	s	L	h
200	219,1	3,0	375	135
	219,1	4,0	375	135
250	273,0	3,0	446	150
	273,0	4,0	446	150
	273,0	5,0	446	150
300	323,9	3,0	526	175
	323,9	4,0	526	175
	323,9	5,0	526	175
350	355,6	3,0	526	175
	355,6	4,0	526	175
	355,6	5,0	526	175
400	406,4	3,0	637	200
	406,4	4,0	637	200
	406,4	5,0	637	200
450	457,2	4,0	717	225
	457,2	5,0	717	225
500	508,0	4,0	757	250
	508,0	5,0	757	250
600	609,6	5,0	956	300
	609,6	6,0	956	300



Gut zu wissen:

DN < 250 aus Rohr gepresst


EDELSTAHL

REDUZIERUNGEN

Reduzierstück konzentrisch

mit zylindrischen Enden
DIN EN 10253-4/B

1.4307/1.4571/1.4404

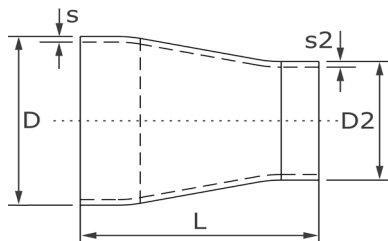


D	D2	s	s2	L
21,3	13,5	2,0	1,8	38
21,3	17,2	2,0	1,8	38
26,9	17,2	2,0	1,8	38
26,9	21,3	2,0	2,0	38
33,7	21,3	2,0	2,0	50
33,7	21,3	2,6	2,0	50
33,7	26,9	2,0	2,0	50
33,7	26,9	2,6	2,3	50
42,4	21,3	2,0	2,0	50
42,4	21,3	2,6	2,0	50
42,4	26,9	2,0	2,0	50
42,4	26,9	2,6	2,3	50
42,4	33,7	2,0	2,0	50
42,4	33,7	2,6	2,6	50
48,3	21,3	2,0	2,0	64
48,3	26,9	2,0	2,0	64
48,3	26,9	2,6	2,3	64
48,3	33,7	2,0	2,0	64
48,3	33,7	2,6	2,6	64
48,3	42,4	2,0	2,0	64
48,3	42,4	2,6	2,6	64
60,3	21,3	2,0	2,0	76
60,3	26,9	2,0	2,0	76
60,3	33,7	2,0	2,0	76
60,3	33,7	2,9	2,6	76
60,3	42,4	2,0	2,0	76
60,3	42,4	2,9	2,6	76
60,3	48,3	2,0	2,0	76
60,3	48,3	2,9	2,6	76
76,1	33,7	2,3	2,0	90
76,1	42,4	2,3	2,0	90
76,1	42,4	2,9	2,6	90

Reduzierstück exzentrisch

mit zylindrischen Enden
DIN EN 10253-4/B

1.4307/1.4571/1.4404



D	D2	s	s2	L
76,1	48,3	2,3	2,0	90
76,1	48,3	2,9	2,6	90
76,1	60,3	2,3	2,0	90
76,1	60,3	2,9	2,9	90
88,9	33,7	2,6	2,0	90
88,9	42,4	2,6	2,0	90
88,9	48,3	2,3	2,0	90
88,9	48,3	3,2	2,6	90
88,9	60,3	2,3	2,0	90
88,9	60,3	3,2	2,9	90
88,9	76,1	2,3	2,3	90
88,9	76,1	3,2	2,9	90
114,3	48,3	2,6	2,0	100
114,3	60,3	2,6	2,0	100
114,3	60,3	3,6	2,9	100
114,3	76,1	3,6	2,9	100
114,3	88,9	2,6	2,3	100
114,3	88,9	3,6	3,2	100
139,7	60,3	2,6	2,3	127
139,7	76,1	2,6	2,3	127
139,7	88,9	2,6	2,3	127
139,7	114,3	2,6	2,6	127
168,3	60,3	2,6	2,0	140
168,3	76,1	2,6	2,3	140
168,3	88,9	2,6	2,3	140
168,3	114,3	2,9	2,6	140
168,3	139,7	2,9	2,9	140
219,1	114,3	2,9	2,6	152
219,1	139,7	2,9	2,9	152
219,1	168,3	2,9	2,9	152

D	D2	s	s2	L
26,9	21,3	2,0	2,0	38
33,7	21,3	2,0	2,0	50
33,7	26,9	2,0	2,0	50
42,4	21,3	2,0	2,0	50
42,4	26,9	2,0	2,0	50
42,4	33,7	2,0	2,0	50
48,3	26,9	2,0	2,0	64
48,3	33,7	2,0	2,0	64
48,3	42,4	2,0	2,0	64
60,3	33,7	2,0	2,0	76
60,3	42,4	2,0	2,0	76
60,3	48,3	2,0	2,0	76
76,1	42,4	2,3	2,0	90
76,1	48,3	2,3	2,0	90
76,1	60,3	2,3	2,0	90
88,9	48,3	2,3	2,0	90
88,9	60,3	2,3	2,0	90
88,9	76,1	2,3	2,3	90
114,3	60,3	2,6	2,0	100
114,3	76,1	2,6	2,3	100
114,3	88,9	2,6	2,3	100
139,7	76,1	2,6	2,3	127
139,7	88,9	2,6	2,3	127
139,7	114,3	2,6	2,6	127
168,3	88,9	2,6	2,3	140
168,3	114,3	2,6	2,6	140
168,3	139,7	2,6	2,6	140
219,1	168,3	2,9	2,6	152

EDELSTAHL

REDUZIERUNGEN



Reduzierstück konzentrisch/exzentrisch

aus Blech gerollt

bzw. aus Rohr gepresst

DIN EN 10253-3

1.4307/1.4571/1.4404



DN	D	D2	s	L
10	17,2	13,7	2,0	38
15	21,3	13,7	2,0	38
	21,3	17,2	2,0	38
20	26,9	13,7	2,0	38
	26,9	17,2	2,0	38
	26,9	21,3	2,0	38
25	33,7	17,2	2,0	51
	33,7	21,3	2,0	51
	33,7	26,9	2,0	51
32	42,4	17,2	2,0	51
	42,4	21,3	2,0	51
	42,4	26,9	2,0	51
	42,4	33,7	2,0	51
40	48,3	17,2	2,0	64
	48,3	21,3	2,0	64
	48,3	26,9	2,0	64
	48,3	33,7	2,0	64
	48,3	42,4	2,0	64
50	60,3	17,2	2,0	76
	60,3	21,3	2,0	76
	60,3	26,9	2,0	76
	60,3	33,7	2,0	76
	60,3	42,4	2,0	76
	60,3	48,3	2,0	76
65	76,1	21,3	2,0	89
	76,1	26,9	2,0	89
	76,1	33,7	2,0	89
	76,1	42,4	2,0	89
	76,1	48,3	2,0	89
	76,1	60,3	2,0	89
80	88,9	21,3	2,0	89

DN	D	D2	s	L
80	88,9	26,9	2,0	89
	88,9	33,7	2,0	89
	88,9	42,4	2,0	89
	88,9	48,3	2,0	89
	88,9	60,3	2,0	89
	88,9	76,1	2,0	89
100	114,3	33,7	2,0	102
	114,3	42,4	2,0	102
	114,3	48,3	2,0	102
	114,3	60,3	2,0	102
	114,3	76,1	2,0	102
	114,3	88,9	2,0	102
125	139,7	42,4	2,0	127
	139,7	48,3	3,0	127
	139,7	60,3	2,0	127
	139,7	76,1	2,0	127
	139,7	88,9	2,0	127
	139,7	114,3	3,0	127
150	168,3	48,3	2,0	140
	168,3	60,3	2,0	140
	168,3	76,1	2,0	140
	168,3	88,9	2,0	140
	168,3	114,3	2,0	140
	168,3	139,7	2,0	140
200	219,1	60,3	3,0	152
	219,1	76,1	3,0	152
	219,1	88,9	3,0	152
	219,1	114,3	3,0	152
	219,1	139,7	3,0	152
	219,1	168,3	3,0	152
250	273,0	139,7	3,0	178

DN	D	D2	s	L
	273,0	168,3	3,0	178
	273,0	219,1	3,0	178
300	323,9	139,7	3,0	203
	323,9	168,3	3,0	203
	323,9	219,1	3,0	203
	323,9	273,0	3,0	203
	323,9	273,0	4,0	203
350	355,6	168,3	3,0	330
	355,6	219,1	3,0	330
	355,6	273,0	3,0	330
	355,6	273,0	4,0	330
	355,6	323,9	3,0	330
400	406,4	168,3	3,0	356
	406,4	219,1	3,0	356
	406,4	273,0	3,0	356
	406,4	323,9	3,0	356
	406,4	355,6	3,0	356
500	508,0	219,1	4,0	508
	508,0	273,0	4,0	508
	508,0	323,9	4,0	508
	508,0	355,6	4,0	508
	508,0	406,4	4,0	508
600	609,6	219,1	4,0	508
	609,6	323,9	4,0	508
	609,6	355,6	4,0	508
	609,6	406,4	4,0	508
	609,6	508,0	4,0	508
700	711,2	406,4	4,0	610
	711,2	508,0	4,0	610
	711,2	609,6	4,0	610



Weinmann Aach AG
Am Eichwald 6
72280 Dornstetten
Tel. +49 (0)7443 2402-0
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Bremen
Schmiedestraße 3
27419 Lengenbostel
Tel. +49 (0)4282 59599-89
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach Baden GmbH
Schlosserstraße 16
76448 Durmersheim
Tel. +49 (0)7245 90360-40
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Stuttgart
Wilhelm-Pfitzer-Straße 26
70736 Fellbach
Tel. +49 (0)711 794816-0
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach
Strasbourg SARL
9 Rue des Tuileries
F-67460 Souffleweyersheim
Tel. +33 (0)3 90 00 09 69
info@weinmann-aach.de